


# SOLIS

Textile Printing

Disponível via  
**BNDES**

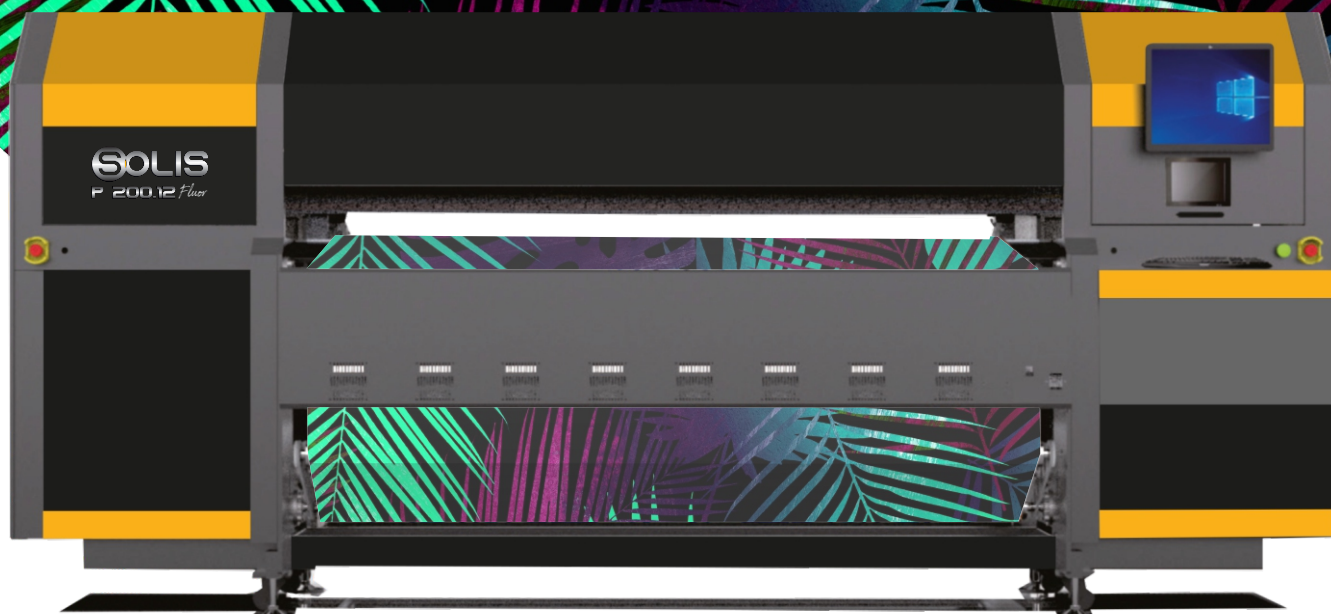

## **IMPRESSORA DE SUBLIMAÇÃO INDUSTRIAL COM O MAIOR POTENCIAL PRODUTIVO E MENOR CUSTO POR M<sup>2</sup> DO MERCADO COM TINTAS FLUORESCENTES**

Desenvolvida com base em 16 anos de experiência em estamperia digital têxtil, o Grupo Bloom apresenta a sua exclusiva impressora de sublimação industrial: SOLIS P 200.12 FLUOR.

Uma solução que possibilita o trabalho em vários modos de impressão, adaptando-se rapidamente a diferentes papéis de diversas gramaturas, sem necessidade de ajustar os parâmetros com frequência.

Para que a impressão saia com alta resolução, estabilidade e velocidade, o equipamento possui tecnologia de motor magnético e linear.

Tenha à sua disposição maior gama e cobertura com cores sólidas.

Otimize suas operações com o sistema de limpeza automática das cabeças de impressão, com sensor de fim de mídia, além de uma interface de painel touch (PLC) para permitir um sistema mais estável, conveniente e humanizado.

Com sistema robusto, o equipamento possui engrenagens de redução de alta precisão para garantir estabilidade em cada passe. Melhore sua produtividade e mantenha os mais altos padrões do mercado.

Tinta de baixa manutenção, com estabilidade do jato avançada, que maximiza o tempo de atividade do sistema.

# A SOLUÇÃO MAIS MODERNA, RÁPIDA E ECONÔMICA EM SUBLIMAÇÃO INDUSTRIAL

## Características

**Modelo:** Solis P 200.12 Fluor

**Cabeça de Impressão:** Industrial Epson

**Quantidade de cabeças:** 12

**Resolução:** 300 à 1200 dpi

**Tipo de Tinta:** Tinta de Sublimação Elementum™

**Cor:** C, M, Y, K + Fluor

**RIP software:** Inèdit NeoStampa

**Sistema de mídia:** Roll to roll

**Largura da Impressão:** 200cm

**Largura de mídia:** 205cm

**Dimensões da bobina:** Jumbo (Diâmetro máximo de 120cm)

**Sistema de Aquecimento:** Controle de temperatura constante individual

**Tamanho da impressora:** 3965x1065x1825mm

**Tamanho do pacote:** 5390x2145x2190cm

**Peso da máquina:** 950kg

**Temperatura ambiente:** 25 – 28º C

**Umidade relativa:** 50 – 65%

**Fonte de energia:**

Impressora: 380VCA (3F 220VCA + neutro + terra) 25A

Secadora: 380VCA (3F 220VCA + neutro + terra) 32 A

**Pressão de ar comprimido:** 6 bar (90 psi) (Ar seco)

**Garantia:** Um ano de fábrica

Velocidade de impressão	Passes	m <sup>2</sup> /h
Qualidade	3 passes	226
Produtividade	2 passes	327
Econômica	1 passe	620



# SOLIS

Textile Printing