

SOLIS

Textile Printing

Disponível via
BNDES



IMPRESSORA DE SUBLIMAÇÃO COM O MAIOR POTENCIAL PRODUTIVO E MENOR CUSTO POR M² DO MERCADO. AGORA COM SAÍDA DE IMPRESSÃO DE ATÉ 3,2 METROS E 8 CABEÇAS DE IMPRESSÃO.

Desenvolvida com base em 16 anos de experiência em estamparia digital têxtil, o Grupo Bloom apresenta a sua exclusiva impressora de sublimação industrial: SOLIS P320.8

Uma solução que possibilita o trabalho em vários modos de impressão, adaptando-se rapidamente a diferentes papéis de diversas gramaturas, sem necessidade de ajustar os parâmetros com frequência.

Para que a impressão saia com alta resolução, estabilidade e velocidade, o equipamento possui tecnologia de motor magnético e linear.

Tenha à sua disposição maior gama e cobertura com cores sólidas.

Otimize suas operações com o sistema de limpeza automática das cabeças de impressão, com sensor de fim de mídia, além de uma interface de painel touch (PLC) para permitir um sistema mais estável, conveniente e humanizado.

Com sistema robusto, o equipamento possui engrenagens de redução de alta precisão para garantir estabilidade em cada passe. Melhore sua produtividade e mantenha os mais altos padrões do mercado.

Tinta de baixa manutenção, com estabilidade do jato avançada, que maximiza o tempo de atividade do sistema.

A SOLUÇÃO MAIS MODERNA, RÁPIDA E ECONÔMICA EM SUBLIMAÇÃO INDUSTRIAL

Características

Modelo: Solis P320.8

Cabeça de Impressão: Industrial Epson

Quantidade de cabeças: 8

Resolução: 300 à 1200 dpi

Tipo de Tinta: Tinta de Sublimação Elementum™

Cor: C, M, Y, K

RIP software: Inèdit NeoStampa

Sistema de mídia: Roll to roll

Largura da Impressão: 320cm

Largura de mídia: 205cm

Dimensões da bobina: Jumbo (Diâmetro máximo de 120cm)

Sistema de Aquecimento: Controle de temperatura constante individual

Tamanho da impressora: 3965x1065x1825mm

Tamanho do pacote: 5390x2145x2190cm

Peso da máquina: 950kg

Temperatura Ambiente: 25 – 28° C

Umidade Relativa: 50 – 65%

Fonte de Energia:


Impressora: 380VCA (3F 220VCA + neutro + terra) 25A

Secadora: 380VCA (3F 220VCA + neutro + terra) 32 A

Pressão de Ar Comprimido: 6 bar (90 psi) (Ar seco)

Garantia: Um ano de fábrica

Velocidade de impressão	Passes	m ² /h
Qualidade	3 passes	226
Produtividade	2 passes	327
Econômica	1 passe	620

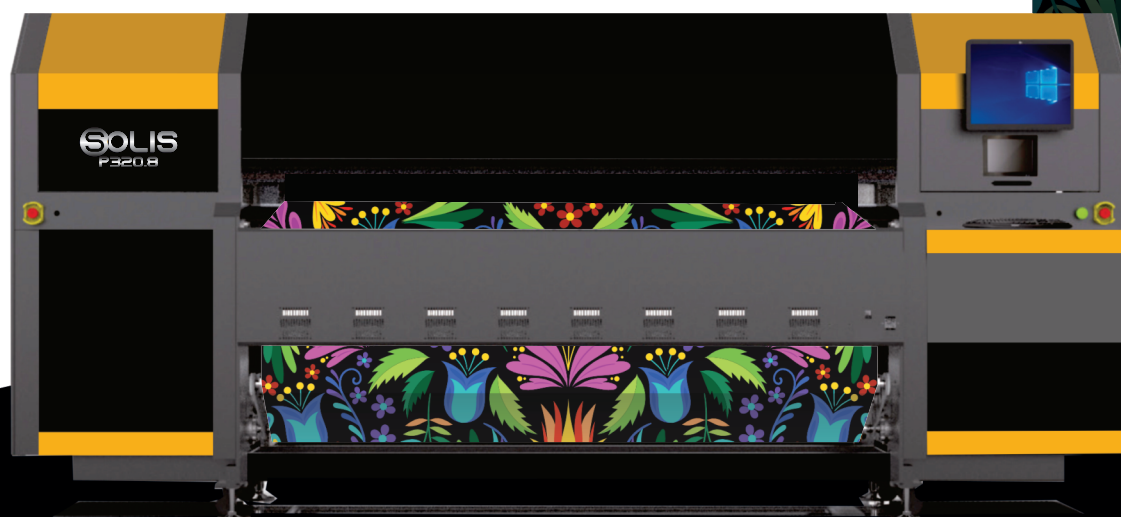

SOLIS
Textile Printing